


TIPO IM04

SEDE G04

10 m/s



10 bar

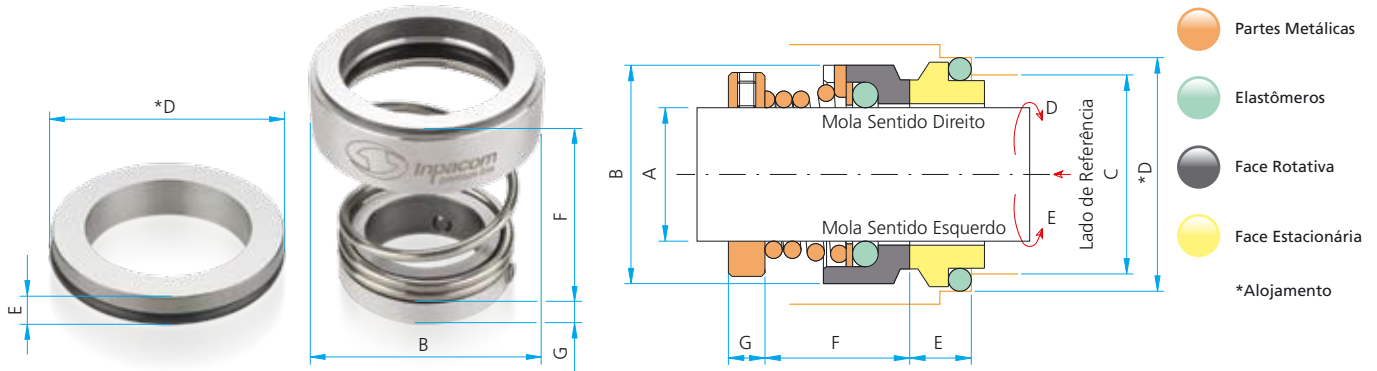

Item	CODIFICAÇÃO DO SELO											Ø A (mm) ± 0,05	Ø B (mm)	Ø C (mm) + 0,1	Ø D (mm) ± 0,05	E (mm)	F (mm)	G (mm)						
	Tipo & Eixo	Conjunto Rotativo		Elementos de Vedação	Face Rotativa	Partes Metálicas	Sede Estacionária			Conjunto Estacionário														
		S	A				B	S	T		U								4	R	S	T	U	4
1	IM040008												G04	8	18,0	15,5	19,2	7,0	11,9	7,5				
2	IM040010												G04	10	19,0	15,5	19,2	6,6	15,5	7,5				
3	IM040012												G04	12	21,0	17,5	21,6	5,6	15,5	7,5				
4	IM040014												G04	14	23,0	20,5	24,6	5,6	15,5	7,5				
5	IM040015												G04	15	24,0	20,5	24,6	6,6	17,5	7,5				
6	IM040016												G04	16	26,0	22,0	28,0	7,5	17,5	7,5				
7	IM040018												G04	18	29,0	24,0	30,0	8,0	18,5	7,5				
8	IM040019												G04	19	31,0	29,5	35,0	7,5	20,0	7,5				
9	IM040020												G04	20	31,0	29,5	35,0	7,5	20,0	7,5				
10	IM040022												G04	22	33,0	29,5	35,0	7,5	21,5	7,5				
11	IM040024												G04	24	35,0	32,0	38,0	7,5	23,0	7,5				
12	IM040025												G04	25	36,0	32,0	38,0	7,5	24,5	7,5				
13	IM040026												G04	26	37,0	34,0	40,0	8,0	24,5	7,5				
14	IM040028												G04	28	40,0	36,0	42,0	9,0	24,5	7,5				
15	IM040030												G04	30	43,0	39,2	45,0	10,5	24,5	7,5				
16	IM040032												G04	32	46,0	42,2	48,0	10,5	28,0	10,0				
17	IM040035												G04	35	49,0	46,2	52,0	11,0	28,0	10,0				
18	IM040038												G04	38	53,0	49,2	55,0	10,3	31,0	10,0				
19	IM040040												G04	40	56,0	52,2	58,0	10,8	34,0	10,0				
20	IM040042												G04	42	59,0	53,3	62,0	12,0	35,0	10,0				

TIPO IM04

SEDE G04

Item	CODIFICAÇÃO DO SELO																										
	Tipo & Eixo	Conjunto Rotativo						Face Rotativa	Partes Metálicas	Sede Estacionária				Conjunto Estacionário													
		S	A	B	E	V	F			S	T	U	4		4	6	R	S	T	U	4						
		Mola Sentido Direito	Mola Sentido Esquerdo	Nitrílica	E.P.D.M.	Viton®	P.T.F.E. (Teflon®)	Carbeto de Silício	Carbeto de Tungstênio	Carvão	Aço Inox	Aço Inox 304	Aço Inox 316	Cerâmica (Al ₂ O ₃)	Carbeto de Silício	Carbeto de Tungstênio	Carvão	Aço Inox			Ø A (mm) ± 0,05	Ø B (mm)	Ø C (mm) + 0,1	Ø D (mm) ± 0,05	E (mm)	F (mm)	G (mm)
21	IM040043																			G04	43	59,0	53,3	62,0	12,0	35,0	10,0
22	IM040045																			G04	45	61,0	55,3	64,0	11,6	36,5	10,0
23	IM040048																			G04	48	64,0	59,7	68,4	11,6	42,0	10,0
24	IM040050																			G04	50	66,0	60,8	69,3	11,6	43,0	10,0
25	IM040055																			G04	55	71,0	66,5	75,4	13,3	47,0	10,0
26	IM040058																			G04	58	76,0	69,5	78,4	13,3	50,0	10,0
27	IM040060																			G04	60	78,0	71,5	80,4	13,3	51,0	10,0
28	IM040065																			G04	65	84,0	76,5	85,4	13,0	52,0	12,0
29	IM040068																			G04	68	88,0	82,7	91,5	13,7	53,0	12,0
30	IM040070																			G04	70	90,0	83,0	92,0	13,0	54,0	12,0
31	IM040075																			G04	75	98,0	90,2	99,0	14,0	55,0	12,0
32	IM040080																			G04	80	100,0	95,2	104,0	15,0	58,0	12,0