TIPO 04

6 m/s → 5 bar

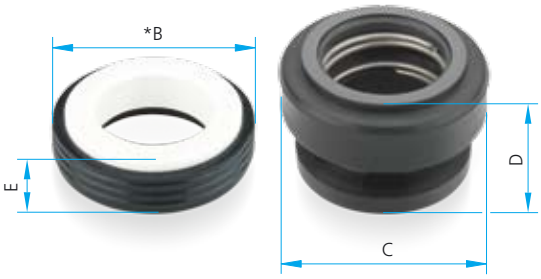

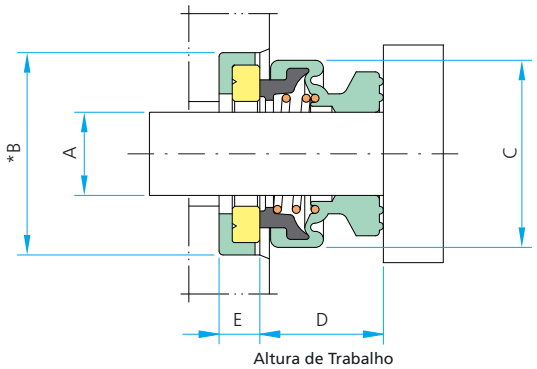

- Partes Metálicas
- Elastômeros
- Face Rotativa
- Face Estacionária

*Alojamento

Item	Tipo & Eixo	Conjunto Rotativo	CODIFICAÇÃO DO SELO														Ø Eixo (mm)	Ø A (mm) ± 0,05	Ø B (mm) ± 0,05	Ø C (mm) ± 0,5	D (mm) ± 0,2	E (mm) ± 0,2	Aplicação
			Elastômero			Face Rotativa				Partes Metálicas			Sede Estacionária			Conjunto Estacionário							
			B	E	V	P	U	S	T	C	4	6	R	S	T								
			Nitrílica	E.P.D.M.	Viton®	Grafite Injetado	Grafite Usinado	Carbeto de Silício	Carbeto de Tungstênio	Aço Carbono	Aço Inox 304	Aço Inox 316	Cerâmica	Carbeto de Silício	Carbeto de Tungstênio								
1	0462	S														S	12	12,00	25,00	24,00	13,50	5,00	