TIPO 05 - IBTF

15 m/s → 10 bar

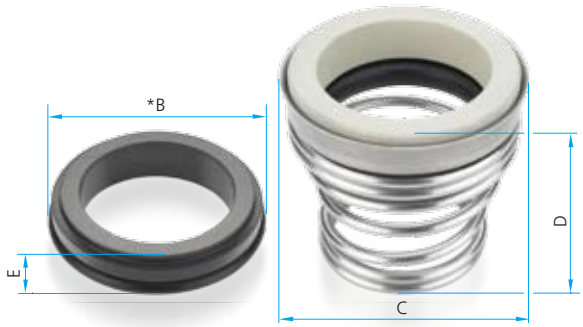

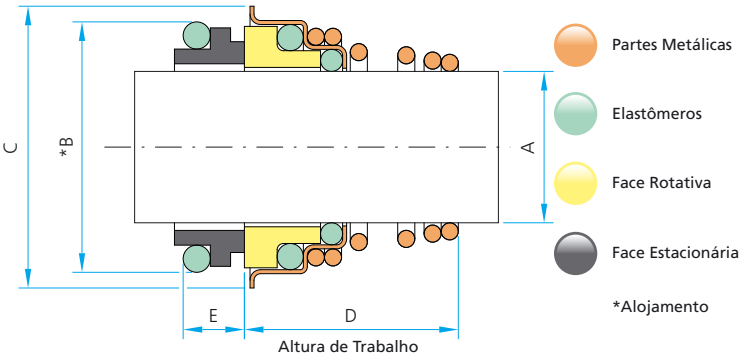

Item	CODIFICAÇÃO DO SELO															Ø Eixo (mm)	Ø A (mm) ± 0,05	Ø B (mm) ± 0,05	Ø C (mm) ± 0,5	D (mm) ± 0,2	E (mm) ± 0,2	Aplicação
	Tipo & Eixo	Conjunto Rotativo	Elastômero			Face Rotativa			Partes Metálicas		Sede Estacionária				Conjunto Estacionário							
			B Nitrílica	E E.P.D.M.	V Viton®	R Cerâmica	S Carbeto de Silício	T Carbeto de Tungstênio	4 Aço Inox 304	6 Aço Inox 316	P Grafite Injetado	U Grafite Usinado	S Carbeto de Silício	T Carbeto de Tungstênio								
1	0560	S													S	10	10,00	18,10	20,00	15,00	5,50	
2	0561	S													S	11	11,00	20,60	22,00	18,00	5,50	
3	0562	S													S	12	12,00	20,60	22,00	18,00	5,50	
4	0563	S													S	13	13,00	23,10	25,00	22,00	6,00	
5	0564	S													S	14	14,00	23,10	25,00	22,00	6,00	
6	0565	S													S	15	15,00	26,90	29,00	23,00	7,00	
7	0566	S													S	16	16,00	26,90	29,00	23,00	7,00	
8	0567	S													S	17	17,00	26,90	29,00	23,00	7,00	
9	0568	S													S	18	18,00	30,90	33,00	24,00	8,00	
10	0569	S													S	19	19,00	30,90	33,00	25,00	8,00	
11	0570	S													S	20	20,00	30,90	33,00	25,00	8,00	
12	0571	S													S	21	21,00	35,40	38,00	25,00	8,00	
13	0572	S													S	22	22,00	35,40	38,00	25,00	8,00	
14	0573	S													S	23	23,00	35,40	38,00	27,00	8,00	
15	0574	S													S	24	24,00	35,40	38,00	27,00	8,00	
16	0575	S													S	25	25,00	38,20	40,00	27,00	8,50	
17	0578	S													S	28	28,00	43,30	46,00	30,00	9,00	
18	0579	S													S	29	29,00	43,30	46,00	30,00	9,00	
19	0580	S													S	30	30,00	43,30	46,00	30,00	9,00	
20	0582	S													S	32	32,00	43,30	46,00	30,00	9,00	
21	0583	S													S	33	33,00	53,50	50,00	39,00	11,50	
22	0585	S													S	35	35,00	53,50	50,00	39,00	11,50	
23	0588	S													S	38	38,00	60,50	60,50	39,00	11,50	
24	0590	S													S	40	40,00	60,50	60,50	39,00	11,50	