


**TIPO 10 ANEL COPO**

12 m/s → 2,5 bar

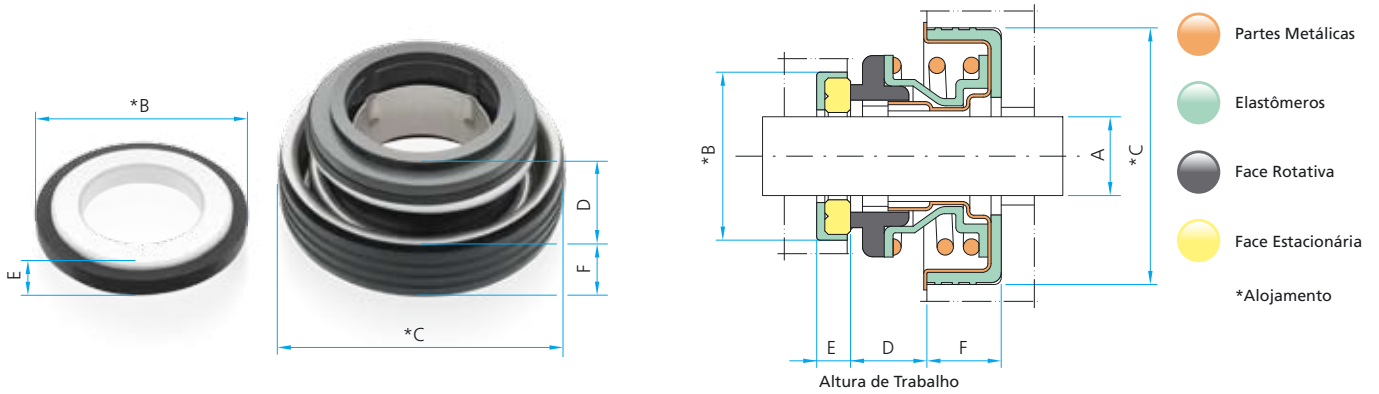

Item	CODIFICAÇÃO DO SELO							Ø Eixo (mm)	Ø A (mm) ± 0,05	Ø B (mm) ± 0,05	Ø C (mm) ± 0,05	D (mm) ± 0,2	E (mm) ± 0,2	F (mm) ± 0,2	Aplicação						
	Tipo & Eixo	Conjunto Rotativo	Elastômero			Face Rotativa										Partes Metálicas	Sede Estacionária	Conjunto Estacionário			
1	1012	F	B Nitrílica	E E.P.D.M.	V Viton®	P Grafite Injetado	U Grafite Usinado	S Carbeto de Silício	4 Aço Inox 304	6 Aço Inox 316	R Cerâmica	S Carbeto de Silício	C	20	20,00	35,00	45,0	6,1	5,00	11,3	