
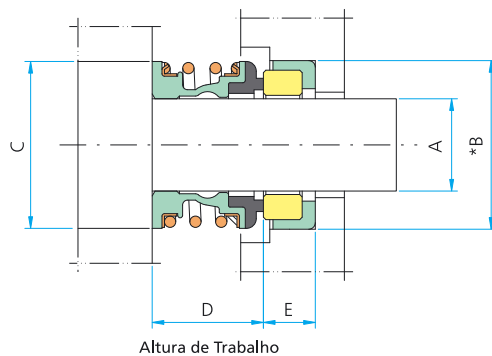


TIPO 26

12 m/s

12 bar

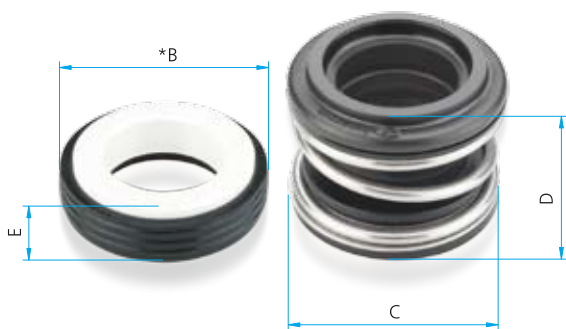

-  Partes Metálicas
-  Elastômeros
-  Face Rotativa
-  Face Estacionária
- *Alojamento

Item	CODIFICAÇÃO DO SELO										Aplicação					
	Tipo & Eixo	Conjunto Rotativo	Elastômero			Face Rotativa		Partes Metálicas		Sede Estacionária						
			B	E	V	P	U	4	6	R						
			Nitrílica	E.P.D.M.	Viton®	Grafite Injetado	Grafite Usinado	Aço Inox 304	Aço Inox 316	Cerâmica		Conjunto Estacionário				
Ø Eixo	Ø A (mm) ± 0,05	Ø B (mm) ± 0,05	Ø C (mm) ± 0,5	D (mm) ± 0,2	E (mm) ± 0,2											
1	2610	S							S	5/8"	15,87	31,75	30,50	22,22	10,32	
2	2612	S							S	3/4"	19,05	34,93	34,00	22,22	10,32	