


**TIPO 06 - LONGO**

12 m/s

6 bar

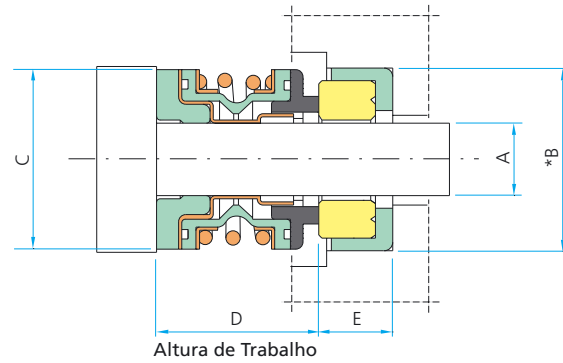

- Partes Metálicas
- Elastômeros
- Face Rotativa
- Face Estacionária
- \*Alojamento

Item	CODIFICAÇÃO DO SELO											Aplicação						
	Tipo & Eixo	Conjunto Rotativo	Elastômero			Face Rotativa			Partes Metálicas				Sede Estacionária					
			B	E	V	P	U	S	T	C	4		6	R	S	T		
			Nitrílica	E.P.D.M.	Viton®	Grafite Injetado	Grafite Usinado	Carbeto de Silício	Carbeto de Tungstênio	Aço Carbono	Aço Inox 304		Aço Inox 316	Cerâmica	Carbeto de Silício	Carbeto de Tungstênio		
Ø Eixo	Ø A (mm) ± 0,05	Ø B (mm) ± 0,05	Ø C (mm) ± 0,5	D (mm) ± 0,2	E (mm) ± 0,2													
1	0610	C									S	5/8"	15,87	31,75	31,00	20,20	10,32	
2	0610	L									S	5/8"	15,87	31,75	31,00	22,22	10,32	
3	0612	L									H	3/4"	19,05	35,00	34,10	22,22	8,10	
4	0612	L									M	3/4"	19,05	35,00	34,10	22,22	5,10	
5	0612	L									S	3/4"	19,05	34,93	34,10	22,22	10,32	