


TIPO 12

12 m/s

12 bars

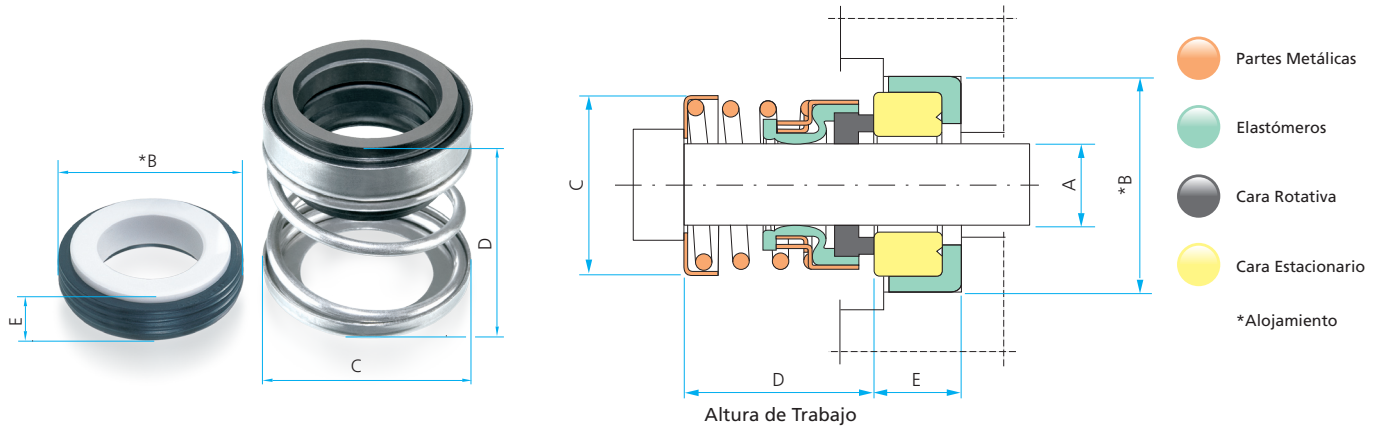

Ítem	CODIFICACIÓN DEL SELLO							Ø Eje	Ø A (mm) ± 0,05	Ø B (mm) ± 0,05	Ø C (mm) ± 0,5	D (mm) ± 0,2	E (mm) ± 0,2	Aplicación		
	Tipo & Eje	Conjunto Rotativo	Elastómero			Cara Rotativa	Partes Metálicas								Asiento Estacionario	Conjunto Estacionario
			B Nitrílica	E E.P.D.M.	V Viton®											
1	1210	S						S	5/8"	15,87	31,75	27,00	22,22	10,32		
2	1212	S						S	3/4"	19,05	34,93	31,16	22,22	10,32		
3	1216	S						S	1"	25,40	41,27	42,86	25,40	11,11		
4	1220	S						S	1 1/4"	31,75	47,63	49,22	27,00	11,11		
5	1228	S						S	1 3/4"	44,45	63,50	66,67	34,93	12,70		