
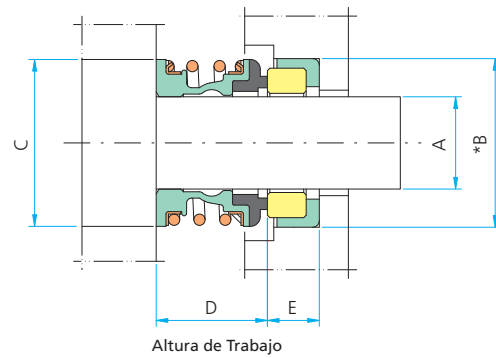


TIPO 26

12 m/s

12 bars

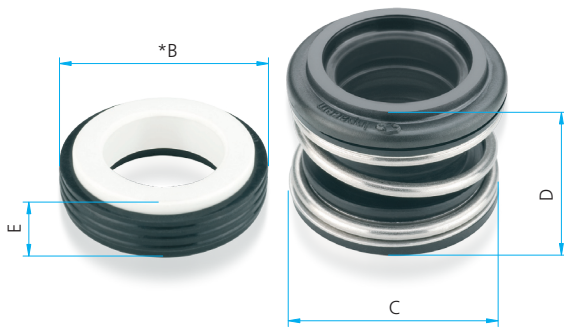

- Partes Metálicas
- Elastómeros
- Cara Rotativa
- Cara Estacionario
- *Alojamiento

Item	CODIFICACIÓN DEL SELLO							Ø Eje	Ø A (mm) ± 0,05	Ø B (mm) ± 0,05	Ø C (mm) ± 0,5	D (mm) ± 0,2	E (mm) ± 0,2	Aplicación			
	Tipo & Eje	Conjunto Rotativo	Elastómero			Cara Rotativa	Partes Metálicas								Asiento Estacionario		
			B Nitrilica	E E.P.D.M.	V Viton®	P Grafito Inyectado	U Grafito Usinado	4 Acero Inoxidable 304	6 Acero Inoxidable 316	R Cerámica							
1	2610	S								S	5/8"	15,87	31,75	30,50	22,22	10,32	
2	2612	S								S	3/4"	19,05	34,93	34,00	22,22	10,32	