TIPO 04

6 m/s → 5 bars

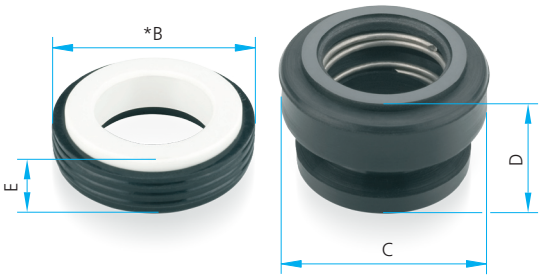

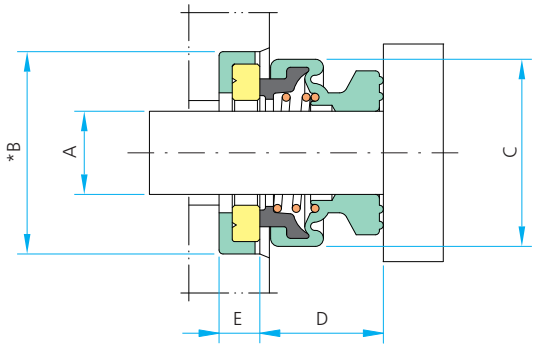

Altura de Trabajo

- Partes Metálicas
- Elastómeros
- Cara Rotativa
- Cara Estacionario
- *Alojamiento

Ítem	CODIFICACIÓN DEL SELLO																Ø Eje (mm)	Ø A (mm) ± 0,05	Ø B (mm) ± 0,05	Ø C (mm) ± 0,5	D (mm) ± 0,2	E (mm) ± 0,2	Aplicación
	Tipo & Eje	Conjunto Rotativo	Elastómero			Cara Rotativa				Partes Metálicas			Asiento Estacionario			Conjunto Estacionario							
			B Nitrílica	E E.P.D.M.	V Viton®	P Grafito Inyectado	U Grafito Usinado	S Carburo de Silicio	T Carburo de Tungsténio	C Acero al Carbón	4 Acero Inoxidable 304	6 Acero Inoxidable 316	R Cerámica	S Carburo de Silicio	T Carburo de Tungsténio								
1	**0462**	**S**														**S**	12	12,00	25,00	24,00	13,50	5,00	