


TIPO 10 ANEL "O"

12 m/s

2,5 bar

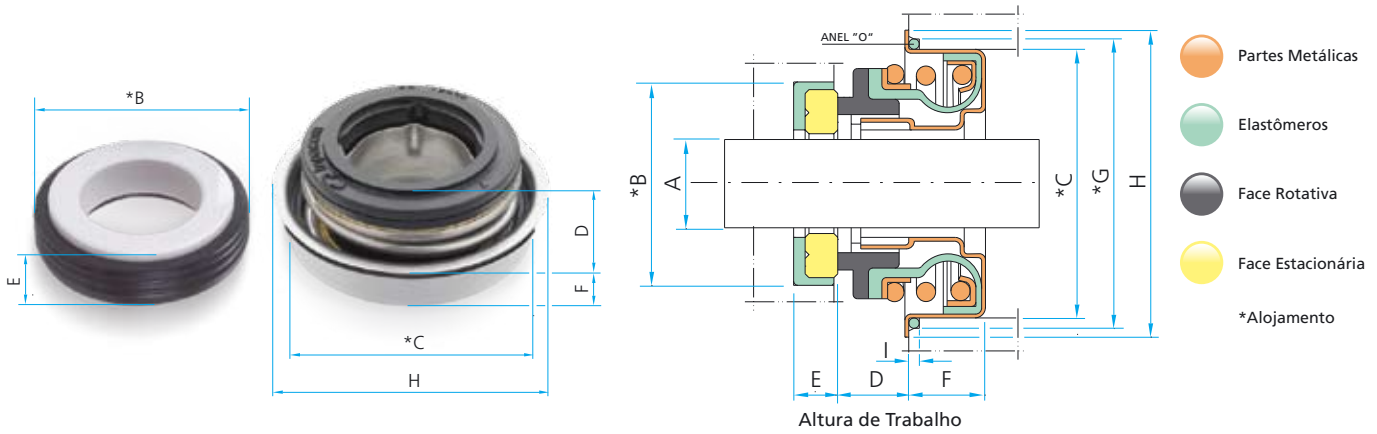

Item	CODIFICAÇÃO DO SELO										Conjunto Estacionário	Ø Eixo	Ø A (mm) ± 0,05	Ø B (mm) ± 0,05	Ø C (mm) ± 0,05	D (mm) ± 0,2	E (mm) ± 0,2	F (mm) ± 0,2	Ø G (mm)	Ø H (mm) ± 0,5	I (mm)	Aplicação
	Tipo & Eixo	Conjunto Rotativo			Elastômero	Face Rotativa	Partes Metálicas		Sede Estacionária													
1	1010	P									S	5/8"	15,87	31,75	36,45 / 36,49	6,75	10,32	8,6	40,90 / 41,00	45,0	2,20	