TYPE 10 RING "O"

12 m/s → 2,5 bars

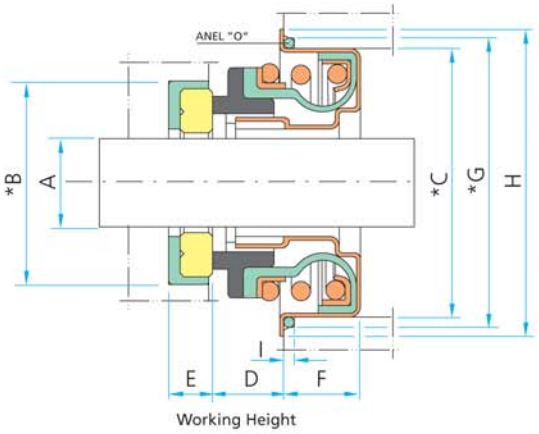

Metallic Parts
Elastomers
Rotary Face
Stationary Face
*Housing

Item	Type and Shaft	Rotary Set	Elastomer			Rotary Face			Metal Parts		Stationary Seat	Stationary Set	Ø Shaft	Ø A (mm) ± 0,05	Ø B (mm) ± 0,05	Ø C (mm) ± 0,05	D (mm) ± 0,2	E (mm) ± 0,2	F (mm) ± 0,2	Ø G (mm)	Ø H (mm) ± 0,5	I (mm)	Application
	SEAL CODES		B NBR	E E.P.D.M.	V Viton®	P Graphite Injected	U Machined Graphite	S Silicon Carbide	4 Stainless Steel 304	6 Stainless Steel 316	R Ceramic	S Silicon Carbide											
1	1010	P										S	5/8"	15,87	31,75	36,45 / 36,49	6,75	10,32	8,6	40,90 / 41,00	45,0	2,20	