


TIPO 10 ANILLO "O"

12 m/s → 2,5 bars

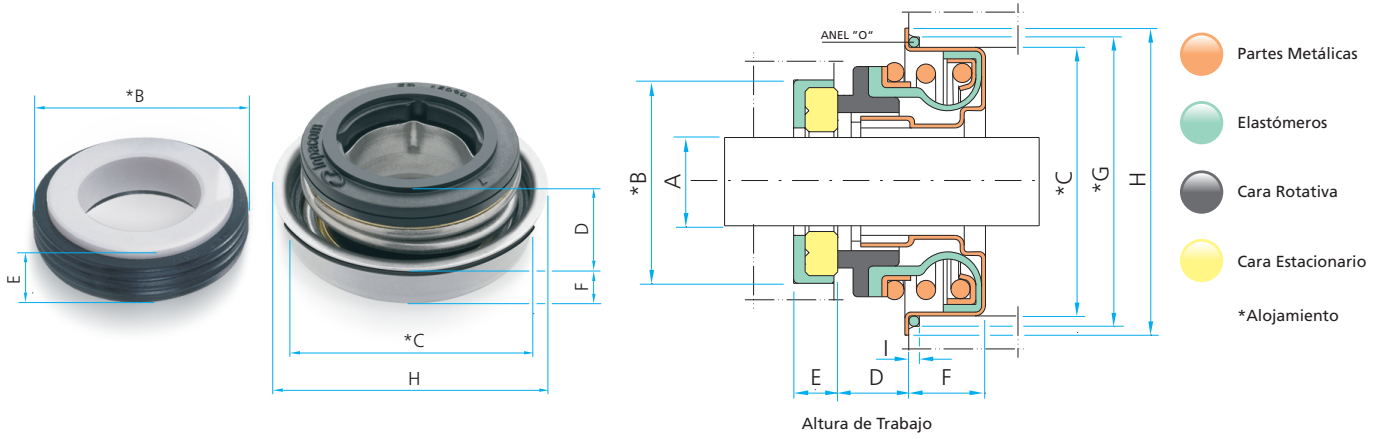

Ítem	CODIFICACIÓN DEL SELLO																			
	Tipo & Eje	Conjunto Rotativo			Cara Rotativa	Partes Metálicas	Sede Estacionaria	Conjunto Estacionario	Ø Eje	Ø A (mm) ± 0,05	Ø B (mm) ± 0,05	Ø C (mm) ± 0,05	D (mm) ± 0,2	E (mm) ± 0,2	F (mm) ± 0,2	Ø G (mm)	Ø H (mm) ± 0,5	I (mm)	Aplicación	
1	1010	P	B Nitrílica	E E.P.D.M.	V Viton®	P Grafito Inyectado	U Grafito Usinado	S Carburo de Silicio	4 Acero Inoxidable 304	6 Acero Inoxidable 316	R Cerámica	S Carburo de Silicio	S	S	S	S	S	S	S	S